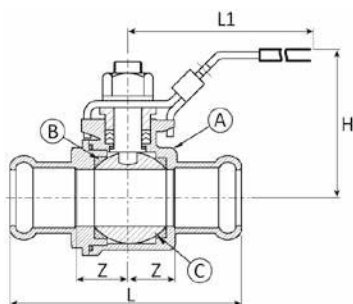
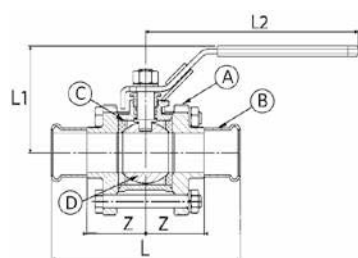


**195/005****VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE**

- BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

MATERIAL: A-C: AISI 316L – 1.4404 B: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	H mm	Z mm			
195015005	15	85	97,5	50	20	330	1	10
195018005	18	88	123	59	20	350	1	10
195022005	22	100	123	62,5	21	500	1	10
195028005	28	107	145	69,5	23	710	1	10

**195/003**

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE CON BASE PER ATTUATORE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIÈCES PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

MATERIAL: A-B-D: AISI 316L – 1.4404 C: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm			
195015003	15	10	3/8"	128	44	69	145	690	1	10
195018003	18	15	1/2"	134	47	69	145	700	1	10
195022003	22	20	3/4"	151	54,5	76	145	1000	1	10
195028003	28	25	1"	167	60,5	89	175	1460	1	5
195035003	35	32	1" 1/4	184	66	93,5	175	2260	1	5
195042003	42	40	1" 1/2	207	73,5	103	195	3080	1	5
195054003	54	50	2"	245	87,5	109	195	4520	1	2
195076003	76,1	65	2" 1/2	334	112	147	295	9100	1	2
195088003	88,9	80	3"	384	132	154	295	13300	1	1
195108003*	108	100	4"	470	160	205	400	24700	1	1

(*) DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/003 = 16 bar. Con flangia per attuatore.

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/003 = 16 bar. With flange for actuator.

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/003 = 16 bar. Mit Flansch für Stellantrieb.

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/003 = 16 bar. Avec bride pour actuateur.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/003 = 16 bar. Con brida para actuador.