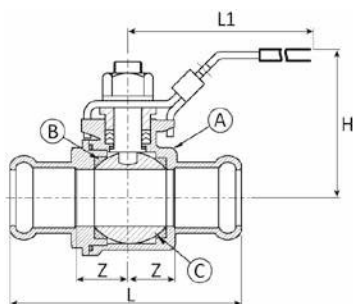
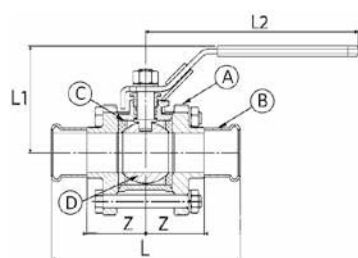


**195/005****VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE**

- BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

**MATERIAL:** A-C: AISI 316L – 1.4404 B: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

| CODE      | De<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | H<br>mm | Z<br>mm |     |   |    |
|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|-----|---|----|
| 195015005 | 15       | 85      | 97,5     | 50      | 20      | 330 | 1 | 10 |
| 195018005 | 18       | 88      | 123      | 59      | 20      | 350 | 1 | 10 |
| 195022005 | 22       | 100     | 123      | 62,5    | 21      | 500 | 1 | 10 |
| 195028005 | 28       | 107     | 145      | 69,5    | 23      | 710 | 1 | 10 |

**195/003**

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

**VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE CON BASE PER ATTUATORE**

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIÈCES PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

**MATERIAL:** A-B-D: AISI 316L – 1.4404 C: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

| CODE       | De<br>mm | DN  | DN<br>inch | L<br>mm | Z<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |       |   |    |
|------------|----------|-----|------------|---------|---------|----------|----------|-------|---|----|
| 195015003  | 15       | 10  | 3/8"       | 128     | 44      | 69       | 145      | 690   | 1 | 10 |
| 195018003  | 18       | 15  | 1/2"       | 134     | 47      | 69       | 145      | 700   | 1 | 10 |
| 195022003  | 22       | 20  | 3/4"       | 151     | 54,5    | 76       | 145      | 1000  | 1 | 10 |
| 195028003  | 28       | 25  | 1"         | 167     | 60,5    | 89       | 175      | 1460  | 1 | 5  |
| 195035003  | 35       | 32  | 1" 1/4     | 184     | 66      | 93,5     | 175      | 2260  | 1 | 5  |
| 195042003  | 42       | 40  | 1" 1/2     | 207     | 73,5    | 103      | 195      | 3080  | 1 | 5  |
| 195054003  | 54       | 50  | 2"         | 245     | 87,5    | 109      | 195      | 4520  | 1 | 2  |
| 195076003  | 76,1     | 65  | 2" 1/2     | 334     | 112     | 147      | 295      | 9100  | 1 | 2  |
| 195088003  | 88,9     | 80  | 3"         | 384     | 132     | 154      | 295      | 13300 | 1 | 1  |
| 195108003* | 108      | 100 | 4"         | 470     | 160     | 205      | 400      | 24700 | 1 | 1  |

(\*) DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/003 = 16 bar. Con flangia per attuatore.

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/003 = 16 bar. With flange for actuator.

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/003 = 16 bar. Mit Flansch für Stellantrieb.

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/003 = 16 bar. Avec bride pour actuateur.

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/003 = 16 bar. Con brida para actuador.