B 100 102

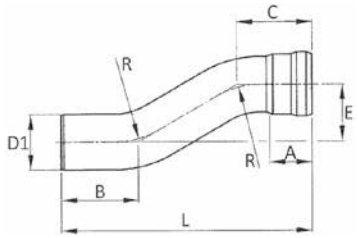

806

DISASSAMENTO 75/130/200 MM

- OFFSET 75/130/200 MM
- ETAGENBOGEN 75/130/200 MM
- DÉSAXEMENT 75/130/200 MM
- CURVA DESVIACIÓN 75/130/200 MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	E mm	L mm	A mm	B mm	C mm	R mm	kg	
806065075	65	73	75	329	55	101	98	110	0,950	1
806080075	80	88,9	75	352	60	114	109	133	1,000	1
806100075	100	102	75	321	70	126	120	102	1,200	1
806125075	125	133	75	375	75	154	146,5	133	1,996	1
806065130	65	73	130	359	55	117	113	110	0,880	1
806080130	80	88,9	130	391	60	133	128	133	1,350	1
806100130	100	102	130	376	70	126	120	102	1,520	1
806125130	125	133	130	430,5	75	154	146,5	133	2,381	1
806065200	65	73	200	430	55	117	113	110	1,120	1
806080200	80	88,9	200	461	60	133	128	133	1,550	1
806100200	100	102	200	446	70	126	120	102	1,780	1
806125200	125	133	200	500,5	75	154	146,5	133	2,870	1

B 100 102



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

807

CURVA PROLUNGATA

- STREMLINE BEND
- LANG ROHRBOGEN
- COUDE PROLONGÉE
- CURVA EXTENDIDA

GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	R mm	kg	
807080000	80	88,9	388	383	60	133	1,850	1
807100000	100	102	362,5	356,5	70	102	2,100	1
807125000	125	133	414	407	75	133	3,292	1

B 100 102



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

807/R

GOMITO RIDOTTO 87°

- REDUCED ELBOW 87°
- REDUZIERTE ROHRBOGEN 87°
- COUDE RÉDUIT 87°
- CURVA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	H mm	F mm	R mm	kg	
807050040	50	40	53	42	30	85	124	62	42	0,290	1
807065050	65	50	73	53	38	103	161	60	53	0,390	1