B 100 102



812

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 87°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 87°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	
812050040	50	40	53	42	38	30	165	73	84	0,315	1
812065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,610	1
812080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	120	0,788	1
812100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,860	1
812100065	100	65	102	73	70	55	291	123	148	1,242	1
812100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	148	1,330	1
812125100	125	100	133	102	75	70	294	153	149	1,949	1
812150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,531	1
812150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	3,223	1

B 100 102

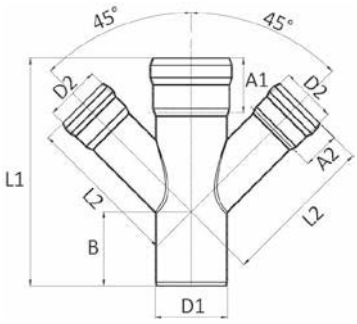

813

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 45°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 45°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	
813050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,383	1
813065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,771	1
813080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,945	1
813100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,540	1
813100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,780	1
813125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,741	1
813150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	3,146	1
813150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	4,175	1