


RR5270 Straight coupling F/F

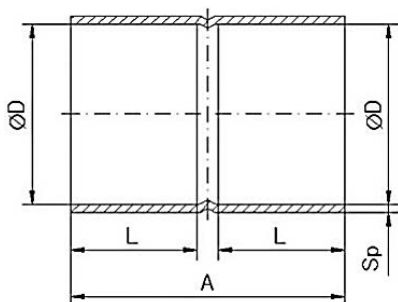

CODE	D	A±2	L (min.)	Sp (min.)
RR5270006006000	6	14	5,8	0,6
RR5270008008000	8	15	6,8	0,6
RR5270010010000	10	17	7,8	0,6
RR5270012012000	12	19	8,6	0,6
RR5270014014000	14	23	10,6	0,6
RR5270015015000	15	23	10,6	0,7
RR5270016016000	16	23	10,6	0,7
RR5270018018000	18	27	12,6	0,8
RR5270020020000	20	32,8	15,4	0,9
RR5270022022000	22	32,8	15,4	0,9
RR5270025025000	25	34,5	16,4	0,9
RR5270028028000	28	38,5	18,4	0,9
RR5270032032000	32	47,5	23	1,0
RR5270035035000	35	47,5	23	1,0
RR5270036036000	36	47,5	23	1,0
RR5270040040000	40	55,5	27	1,1
RR5270042042000	42	55,5	27	1,1
RR5270052052000	52	66	32	1,2
RR5270054054000	54	66	32	1,2
RR5270063063000	63	71	32,5	1,4
RR5270064064000	64	71	32,5	1,4
RR5270067067000	66,7	73	33,5	1,4
RR5270070070000	70	73	33,5	1,4
RR5270075075000	75	73	33,5	1,6
RR5270076076000	76,1	73	33,5	1,6
RR5270080080000	80	79	35,5	1,8
RR5270089089000	88,9	81	37,5	1,8
RR5270108108000	108	101	47,5	2,1